



Spezifikation TC-103-22DB Rev A

| Produkt | Anzahl Thermopaare | Typ | Anzahl Leerrohre | |
|------------------------|--------------------|--|------------------|------|
| Dreifach-Thermoelement | 1-2 | Typ S, Klasse 1 | 1 | |
| Anwendung | Mech. Anschluss | Standart Längen L [mm] | | |
| Vakuumofen | Dm22 Druckbuchse | Druckbereich Vakuumdicht Max. Druck: 10bar | 400 | 900 |
| | | | 450 | 1000 |
| | | | 500 | 1100 |
| | | | 550 | 1200 |
| | | | 600 | 1300 |
| | | | 700 | 1400 |
| | | 800 | 1500 | |

Zeichnung

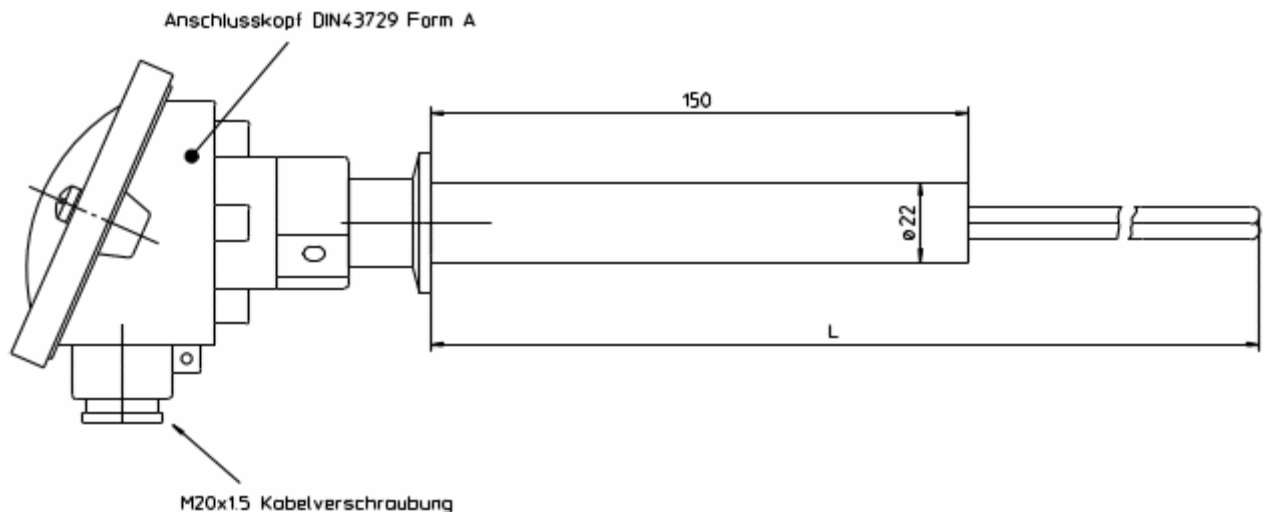


| Revision | Datum | Änderung zum letzten Stand |
|----------|------------|----------------------------|
| A | 2007-04-01 | Erst-Ausführung |
| | | |



Specification TC-103-22DB Rev A

| | | | | |
|---|----------------------|------------------------|--------------------|------|
| Product | Number thermocouples | Type | Number empty tubes | |
| Triple-Thermoelement | 1-2 | Type S, Class 1 | 1 | |
| Application | Mounting system | Standard length L [mm] | | |
| Vacuum furnace Pressure range Vacuum sealed max. pressure: 10bar | Dm22 thrust bearing | 400 | | 900 |
| | | 450 | | 1000 |
| | | 500 | | 1100 |
| | | 550 | | 1200 |
| | | 600 | | 1300 |
| | | 700 | | 1400 |
| 800 | | 1500 | | |

Drawing

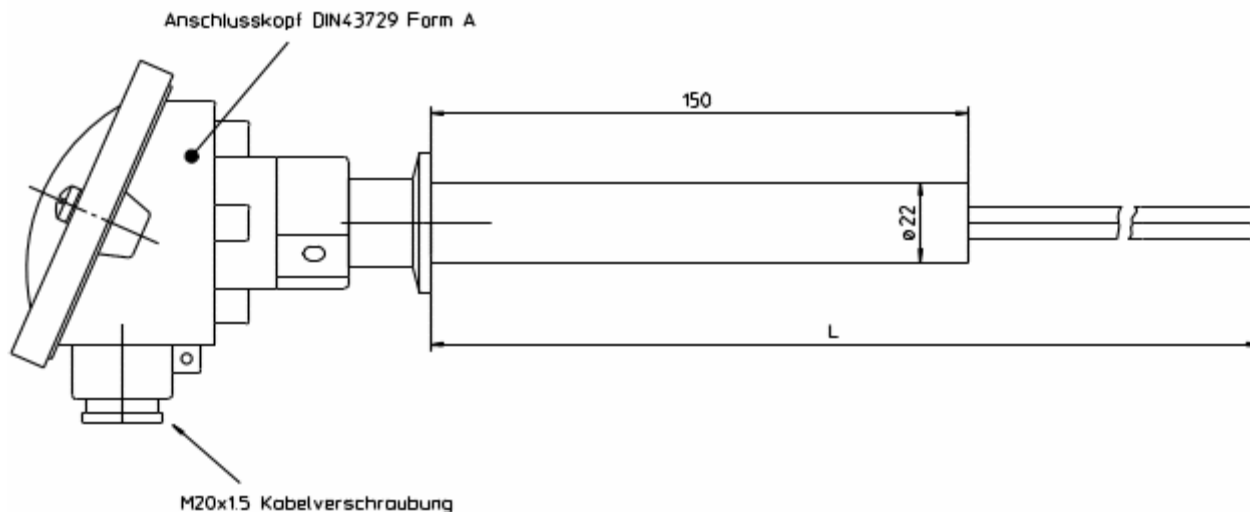

| Revision | Date | Changes from previous revision |
|----------|------------|--------------------------------|
| A | 2007-04-01 | Initial specification |
| | | |